


SOAPSTONE S

Plastic

物性値 PHYSICAL PROPERTIES

白 色 度 Hunter	・ ・ ・	92.0	・ ・ ・	STD-S-1
ふるい残分 45 μm	・ ・ ・	0.01 %	・ ・ ・	JIS-K-5101
加熱減量 105℃	・ ・ ・	0.10 %	・ ・ ・	JIS-K-5101
見掛け密度 Apparent Density	・ ・ ・	0.40 g/ml	・ ・ ・	JIS-K-5101
p H 値 P H	・ ・ ・	9.0	・ ・ ・	JIS-K-5101
吸 油 量 Oil Absorption	・ ・ ・	39.0 ml/100g	・ ・ ・	JIS-K-5101
平均粒径 D50 Laser	・ ・ ・	8.4 μm	・ ・ ・	STD-S-34

粒度分布 PARTICLE SIZE DISTRIBUTION(LASER DIFFRACTION)

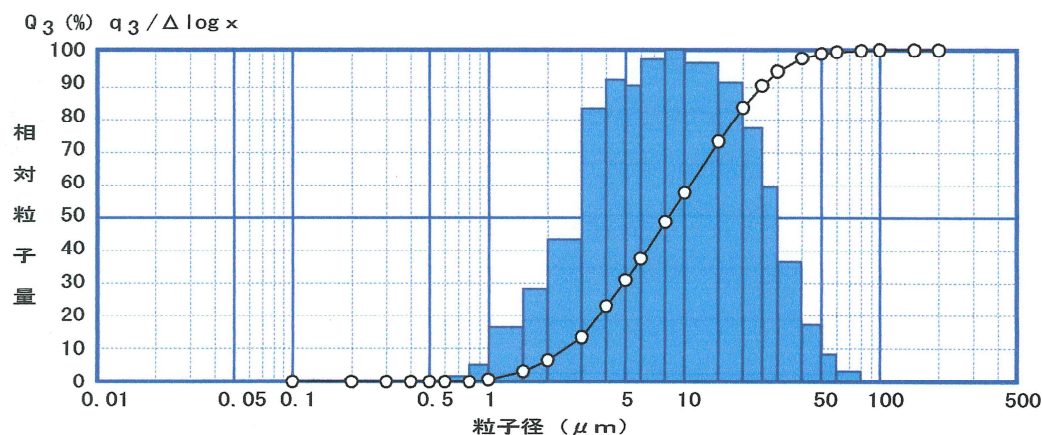

化学分析値 CHEMICAL ANALYSIS

MgO	・ ・	31.4 %	・ ・	XRF
SiO ₂	・ ・	61.8 %	・ ・	XRF
Al ₂ O ₃	・ ・	0.5 %	・ ・	XRF
Fe ₂ O ₃	・ ・	0.5 %	・ ・	XRF
CaO	・ ・	0.3 %	・ ・	XRF
LOI	・ ・	5.4 %	・ ・	@1000℃

鉱物分析値 MINERAL ANALYSIS

タルク	・ ・ ・	> 98%	・ ・ ・	XRD
クロライト	・ ・ ・	< 3%	・ ・ ・	XRD
ドロマイト	・ ・ ・	< 1%	・ ・ ・	XRD
厚労省 基安化発第0828001号「天然鉱物中の石綿含有率の分析方法」に基づく分析方法にて、アスベスト含有率は0.1%(検出限界)以下です。				

ソブエクレ株式会社

SOBUECLAY CO., LTD.

〒455-0071 名古屋市港区新船町2丁目1-4

TEL 052-654-1333 / FAX 052-654-1260

HP: <http://www.sobueclay.co.jp/>



(上記は通常の生産に基づく標準データであり、保証データではありません。)

2019.09